

DEPOSITOS



PEQUEÑAS CAPACIDADES

RECTANGULARES



USO: AGUA POTABLE

Depósitos de poliéster-fibra de vidrio.

Aptos para contener productos alimenticios.

Anticorrosivos.

No dan olor ni sabor al contenido.

Para instalación en superficie.

Hasta 4.000 L en modelos estándar.

CILINDRICOS



RECTANGULARES			
CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO
115 L	645	645	400
210 L	760	695	520
320 L	1.035	725	570
520 L	1.150	905	610
1.000 L	1.420	1.085	850

CILÍNDRICOS		
CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTO
110 L	510	690
210 L	700	740
310 L	780	900
530 L	960	950
1.030 L	1.140	1.280
2.120 L	1.600	1.250
3.100 L	1.770	1.630
4.000 L	1.870	1.850

Nuestros depósitos tienen **DOS AÑOS** de garantía total.

CILINDRICO VERTICAL: FONDO PLANO - TAPA CURVA



INSTALACION EN SUPERFICIE
Y ENTERRADA

Medidas en metros

CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA	PRECIO NETO
3.000	1,70	1,56	407,13
4.000	1,70	2,00	532,59
5.000	1,70	2,45	666,66
6.000	1,70	2,90	753,99
6.000	2,05	2,00	753,99
7.000	2,05	2,30	879,45
8.000	2,05	2,65	975,39
9.000	2,05	2,95	1.063,95
10.000	2,05	3,20	1.150,05
12.000	2,05	3,85	1.330,86
12.000	2,45	2,80	1.330,86
12.000	3,00	2,00	1.330,86
15.000	2,45	3,40	1.662,96
20.000	2,45	4,50	2.220,15
25.000	2,45	5,55	2.680,17
30.000	2,45	6,60	3.216,45
35.000	3,00	5,40	3.622,35
40.000	3,00	6,10	4.140,18
45.000	3,00	6,80	4.490,73
50.000	3,00	7,50	5.174,61
60.000	3,00	9,00	5.766,24

PRECIOS IVA NO INCLUIDO


PARA DEPOSITOS ENTERRADOS, SOLICITE NUESTRO MANUAL DE ENTERRAMIENTO

DEPOSITOS



CILINDRICO HORIZONTAL ENTERRAR

Medidas en metros

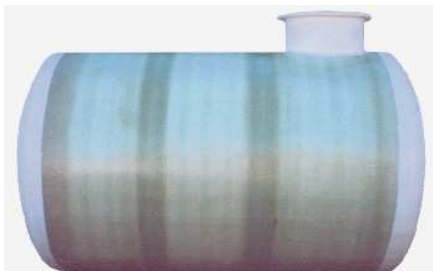

PARA INSTALACION ENTERRADA

CAPACIDAD	DIAMETRO	ALTURA	PRECIO NETO
3.000	1,70	1,55	488,31
4.000	1,70	2,00	650,67
5.000	1,70	2,45	813,03
6.000	1,70	2,90	953,25
6.000	2,05	2,00	953,25
7.000	2,05	2,35	1.111,92
8.000	2,05	2,65	1.242,30
9.000	2,05	2,95	1.397,28
10.000	2,05	3,25	1.515,36
12.000	2,05	3,85	1.819,17
12.000	2,45	2,80	1.819,17
12.000	3,00	2,00	1.819,17
15.000	2,45	3,45	2.217,69
20.000	2,45	4,50	2.809,32
25.000	2,45	5,60	3.511,65
30.000	2,45	6,65	4.103,28
35.000	3,00	5,50	4.656,78
40.000	3,00	6,20	5.027,01
50.000	3,00	7,50	6.098,34

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

CILINDRICO HORIZONTAL CON CUNAS DE APOYO: SUPERFICIE Y ENTERRAR

Medidas en metros



CAPACIDAD	DIAMETRO	LARGO	PRECIO NETO
3.000	1,70	1,55	488,31
4.000	1,70	2,00	650,67
5.000	1,70	2,45	813,03
6.000	1,70	2,90	953,25
6.000	2,05	2,00	953,25
7.000	2,05	2,35	1.111,92
8.000	2,05	2,65	1.242,30
9.000	2,05	2,95	1.397,28
10.000	2,05	3,25	1.515,36
12.000	2,05	3,85	1.819,17
12.000	2,45	2,80	1.819,17
12.000	3,00	2,00	1.819,17
15.000	2,45	3,45	2.051,64
20.000	2,45	4,50	2.660,49
25.000	2,45	2,60	3.233,67
30.000	2,45	6,65	3.769,95

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

PARA DEPOSITOS ENTERRADOS, SOLICITE NUESTRO MANUAL DE ENTERRAMIENTO

DEPOSITOS



DEPOSITO ENJAULADO MODULAR

USO: AGUA O GASOIL



HOMOLOGACION: UN 31 HA1 / Y FDA
 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
 PROTECCION UV
 PROTECCION CONTRA CARGA ELECTRICA

CAPACIDAD: 1.000 LITROS

MEDIDAS: 1.200 x 1.000 x 1.160

Depósito interior: PEHD macromolecular por soplado de extrusión.

Contenedor exterior: rejilla tubular de acero y galvanizada, con soportes verticales en las esquinas. Envoltura chapa de acero.

Bandeja: de chapa de acero para un mejor apoyo del depósito interior.

Palet: Acero o plástico, manejable por los cuatro costados.

BOCA CARGA: DN 150
 GRIFO SALIDA: DN 50

DEPOSITOS GASOIL

MULTITANK - DEPOSITO DENTRO DE DEPOSITO

UNE 53.432/92



EXTERIOR: CHAPA ACERO - INTERIOR PEHD

CAPACIDAD: 200 LITROS

MEDIDAS EXTERIORES: ALTO: 882 mm - Ø : 585 mm

PESO: 22 Kg

Sin necesidad de bandeja recogedora.

Cincado de los componentes metálicos, que hacen las funciones de bandeja de seguridad y carcasa protectora del depósito interior. Depósito interior soplado de una pieza sin soldaduras PEHD polietileno de alta densidad, según norma UNE 53.432/92. Depósito exterior, fabricado de chapa de acero galvanizado, según norma UNE 36086 calidad AP01, es capaz de recoger el 100% del volumen.

Dos cierres de 50 mm, uno de ellos con salida a 3/4" Gas.

TANK IN TANK PLASTIC

UNE 53.432/92



CAPACIDAD: 750 - 1.000 - 1.500 - 2.000

CUBETO EXTERIOR GRIS CON RESISTENCIA A RAYOS UV

DOBLE PARED SIN NECESIDAD DE CUBETO ADICIONAL

RESISTENCIA AL FUEGO Y PROTECCION A DIFUSION DE OLORES Y EVAPORACION

INCORPORA DETECTOR DE FUGAS

CAPACIDAD litros	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO Kg
750	1.190	660	1.450	46
1.000	1.400	660	1.660	65
1.500	1.770	770	1.700	94
2.000	2.200	770	1.700	

DEPOSITOS



MULTITANK - DEPOSITO DENTRO DE DEPOSITO

UNE 53.432/92

TANK IN TANK - MULTITANK

UNE 53.432/92



CAPACIDAD litros	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	PESO kg
700	1.140	725	1.185	57
1.000	1.140	725	1.625	81
700	1.140	725	1.100	51
1.000	1.140	725	1.540	78



Composición de los depósitos

1. Carcasa metálica galvanizada
2. Depósito interior de una pieza sin soldaduras PEHD
2. Depósito exterior capaz de recoger el 100% del volumen
4. Indicador de nivel
5. Palet metálico
6. Indicador de fugas
7. Orificios conexión accesorios

ACCESORIOS MULTITANK



BOCA DE CARGA 2"



KIT ASPIRACION 2"



INDICADOR DE NIVEL 2"

AMPLIA GAMA DE
ACCESORIOS DE
UNION.