

## FILTRO UNE 13443

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

Filtro **autolimpiante** manual

Cuerpo de latón

Filtro **inoxidable** AISI 304

Botón/ mando de accionamiento de lavado

Sistema de filtración NON-STOP (durante el proceso de limpieza)

Incluye conexión orientable

Filtración: **89 micras**

Conforme al RD 865/2003


**CUMPLE LA NORMA UNE EN 13443-1**



TOMAS ROSCADAS		3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Caudal	m3/h	7,6	7,8	8	9,7	10,1
Presión nominal	bar	16	16	16	16	16
Temp máx agua/amb	°c	40	40	40	40	40
Filtración	micras	89	89	89	89	89
Altura filtro	mm	354	354	354	354	354
Longitud incl enlaces	mm	172	183	188	254	262

Filtración: **125 micras**

SERIE MAX GRAN CAUDAL		MAX 2"	DN 65	DN 80	DN 100	
Caudal	m3/h	32	37	47	52	
Presión nominal	bar	16	16	16	16	
Temp máx agua/amb	°c	80	80	80	80	
Filtración	micras	125	125	125	125	
Altura filtro	mm	445	445	463	463	
Longitud incl enlaces	mm	317	252	252	252	

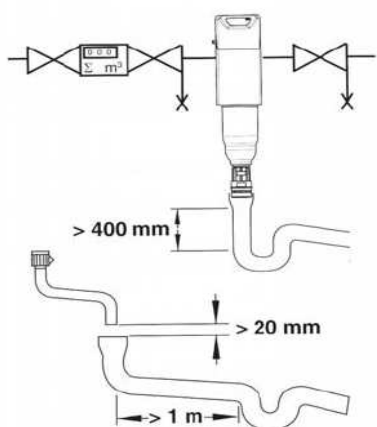

- Recomendamos sustituir al cartucho filtrante al menos una vez al año -